


# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6069012

**OBO**  
BETTERMANN

Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 85 mm. Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.

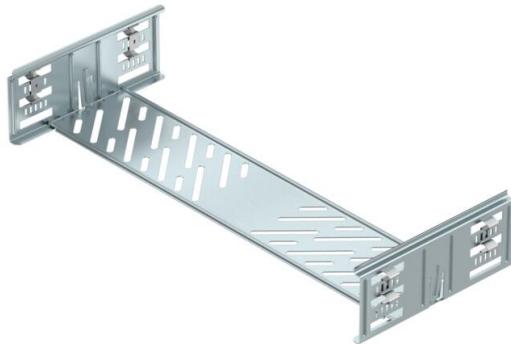

**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	6069012
Type	KTS MV 850 FS
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	85x500x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	64 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,5774 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic FS


Référence: 6069012

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

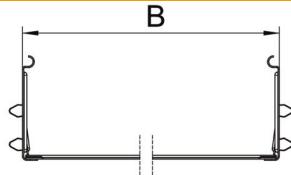

Dimension	85x500
Longueur	200 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	85 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	500 mm

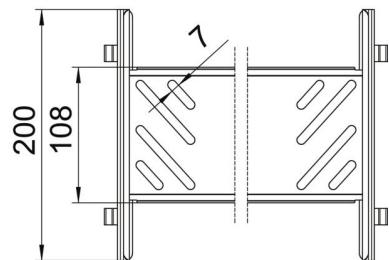

### Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	85 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis