

Technische fiche

Kopplaat, verstelbaar FS

Artikelnummer: 6348881



Variabele kopplaat voor de montage aan US 3-profielen en aan profielrails typen AML3518/AMS3518 en CML3518/CMS3518.
De variabele kopplaat kan aan US 3-profielen gemonteerd worden. Op lengte of aan profielrails van de typen AML3518/AMS3518 en CML3518/CMS3518. De maximale eenzijdige hoekinstelling is 20°.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 6348881 |
| Type | KU 3 V FS |
| Omschrijving 1 | Kopplaat |
| Omschrijving 2 | voor US 3 en 2068, variabel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 140x120x40 |
| Kleur | zink |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 40 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,504 kg CO ₂ e / 1 Stuk |


Technische fiche

Kopplaat, verstelbaar FS

Artikelnummer: 6348881



Afmetingen

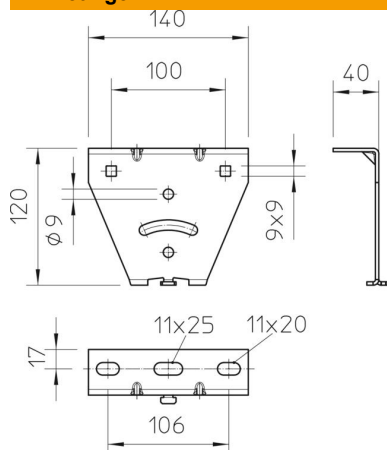

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 140 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 120 mm |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Uitvoering | Schroefkopplaat |
| Functiebehoud | nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging | ja |
| Geschikt voor consolebevestiging | nee |
| Geschikt voor profielvormen | U-profiel |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Hoekbereik max. | 90 mm |
| Hoekbereik min. | 90 mm |