

Technisch specificatieblad

Verticale bocht, 3 compartimenten , kanaalhoogte 38 mm

Artikelnummer: 7400650



Verticale bocht (2-delig) voor verticale richtingsverandering van verzonken vloerkanalen (wandaansluitingen, voedingen).



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer | 7400650 |
| Type | KV3 25038-2 |
| Omschrijving 1 | Verticale bocht |
| Omschrijving 2 | 3-voudig voor EÜK-2 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 330x177,7x177,7 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 104,13 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,7349 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Verticale bocht, 3 compartimenten , kanaalhoogte 38 mm

Artikelnummer: 7400650



Afmetingen

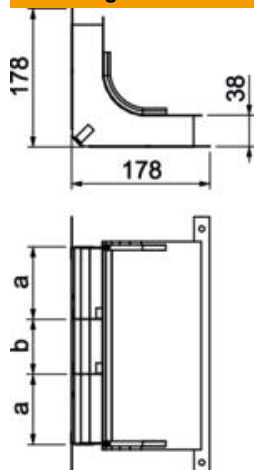

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 178 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte | 38 mm |
| Maat a | 90 mm |
| Maat b | 70 mm |
| Afm. h | 38 mm |

Technische gegevens

| | |
|--|----------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden | 2 |
| Aantal compartimenten | 3 St. |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal | nee |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja |
| Kanaalbreedte min. | 250 mm |
| Kanaalhoogte min. | 38 mm |
| Doorsnede compartiment a | 2982 mm ² |
| Doorsnede compartiment b | 2496 mm ² |