



Klemhaak met hakenkopbout type KWH voor de bevestiging in een montagerail type CPS 5.
De klemhaken kunnen aan de materiaaldikte van de dragers aangepast worden.

De klemhaken worden toegepast in combinatie met een profielrail met sleufbreedte 22 mm.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6355064
Type	KWH 20 FT
Omschrijving 1	Klemhoek
Omschrijving 2	met haakschroef, h = 20 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x50
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Paar
Gewicht	82 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,8166 kg CO ₂ e / 2 Stuk


Technisch specificatieblad

Klemhaak KWH FT

Artikelnummer: 6355064



Afmetingen

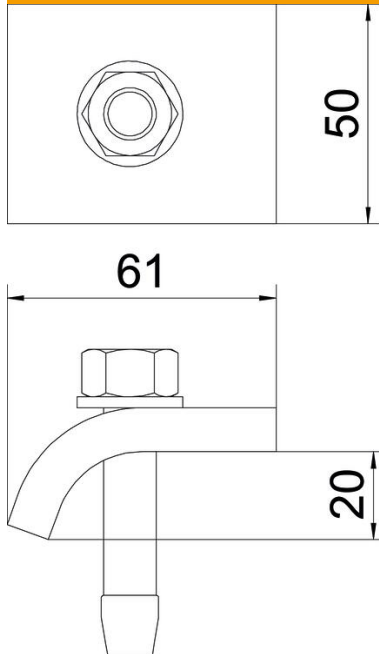

Hoogte	20 mm
--------	-------

Technische gegevens

F in kN	5,7 kN
Geschikt voor flensdikte max.	23 mm
Geschikt voor flensdikte min.	17 mm
Schroefdraad metrisch	12
Schroef	M12 x 60