

# Fiche technique

## Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6225884



Dérivation à monter avec traverse soudée pour une utilisation avec les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.  
Les raccords doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.



CEUK  
CA

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

### Données sources

Référence	6225884
Type	LAA 630 R3 A2
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x300
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	326 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	24,7366 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6225884



### Dimensions

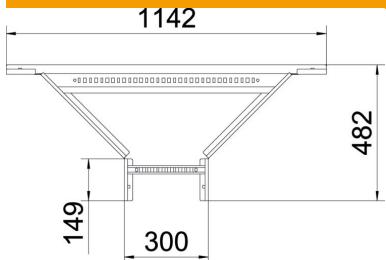

Largeur	300 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	300 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Version du connecteur	sans raccord
Maintien en fonction	non
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Épaisseur du longeron	1,5 mm