


Fiche technique

Dérivation à monter 60 FS

Référence: 6225852

OBO
BETTERMANN

Dérivation à monter avec traverse soudée pour une utilisation avec les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.
Les raccords doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.

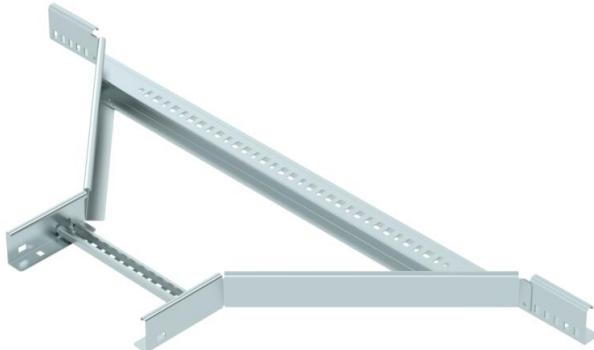

CEUK
CA

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6225852
Type	LAA 630 R3 FS
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x300
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	328 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,8978 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Dérivation à monter 60 FS

Référence: 6225852

OBO
BETTERMANN

Dimensions

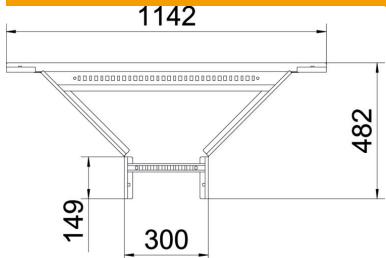

Largeur	300 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	300 mm
Cote R	300 mm

Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Version du connecteur	sans raccord
Maintien en fonction	non
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Épaisseur du longeron	1,5 mm