

# Fiche technique

## Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6225888

**OBO**  
BETTERMANN

Dérivation à monter avec traverse soudée pour une utilisation avec les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.  
Les raccords doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.



CEUK  
CA

**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

Données sources	
Référence	6225888
Type	LAA 650 R3 A2
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x500
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	371 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	27,8669 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6225888

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

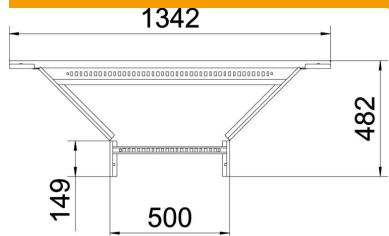

Largeur	500 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	500 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Version du connecteur	sans raccord
Maintien en fonction	non
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Épaisseur du longeron	1,5 mm