


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 110, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6216492

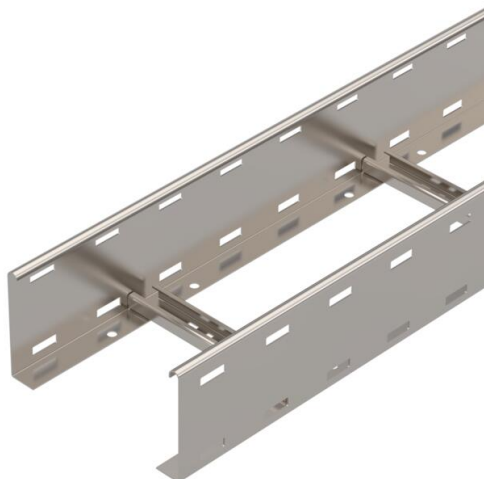

Kabelladder met zijperforatie, zijhoogte 110 mm, met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielsporten.
De kabelladder wordt in samengevouwen toestand geleverd.

De bijpassende beugelklem type 2056 vindt u in het gedeelte Verticale Ladder-systemen.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6216492
Type	LG 112 VS6 A2
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	geperforeerd, met VS-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x200x6000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	377,666 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	19,5008 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 110, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6216492



Afmetingen

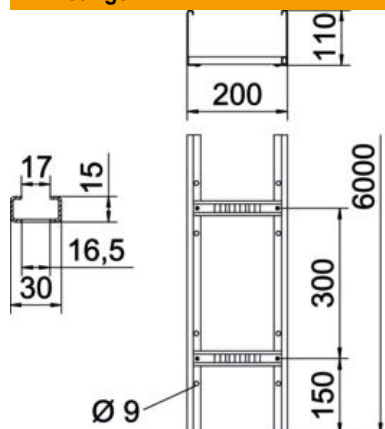

Afmetingen	110x200
Lengte	6.000 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	110 mm
Maat B	200 mm
Sleufmaat sport	17,00

Technische gegevens

Bevestiging van de sport	blind geklonken
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Nuttige doorsnede	188 cm ²
Nuttige doorsnede	18800 mm ²
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	1,5 mm

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	2 m
Toepasbare steunafstanden max.	6 m
Steunafstand 2,0 m	3,1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	2 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,3 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,9 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,6 kN/m
Steunafstand 4,5 m	0,5 kN/m
Steunafstand 5,0 m	0,45 kN/m
Steunafstand 6,0 m	0,15 kN/m