

Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4H N 60025

Référence: 6132550



Goulotte de câblage sans halogène avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Avec ruban adhésif double face sur le fond de la goulotte comme aide au montage. Version goulotte métrique. La cassure des languettes s'effectue sans outil. Longueurs spéciales sur demande. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Socle et couvercle dans le set.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources

Référence	6132550
Type	LK4H N 60025
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	26 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4H N 60025

Référence: 6132550



Dimensions

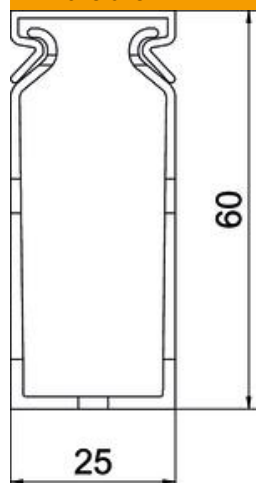

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	oui
Résistant aux courant de fluage	oui
avec partie supérieure	oui
Section utile	10,84 cm ²
Conformité ROHS	oui
Distance de la fente	5,5 mm
Largeur de la fente	4,5 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C