


# Fiche technique

## Goulotte de câblage, type LK4H N 60060

Référence: 6132554

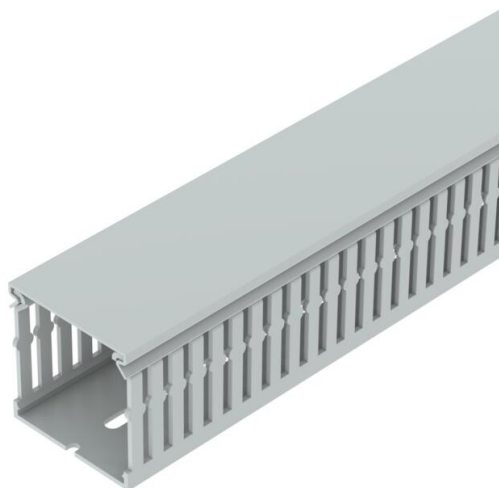

Goulotte de câblage sans halogène avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Avec ruban adhésif double face sur le fond de la goulotte comme aide au montage. Version goulotte métrique. La cassure des languettes s'effectue sans outil. Longueurs spéciales sur demande. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Socle et couvercle dans le set.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

### Données sources

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Référence                  | 6132554                                       |
| Type                       | LK4H N 60060                                  |
| Désignation 1              | Goulotte de câblage                           |
| Désignation 2              | sans halogène                                 |
| Fabricant                  | OBO                                           |
| Coloris                    | gris clair ; RAL 7035                         |
| Matériau                   | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Unité d'emballage minimale | 2                                             |
| Unité de mesure            | Mètre                                         |
| Poids                      | 42 kg                                         |
| Unité de poids             | kg/100 pc                                     |


# Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4H N 60060

Référence: 6132554



## Dimensions

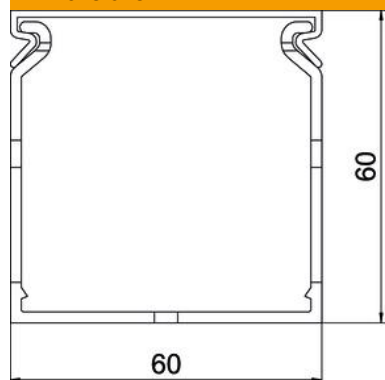

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 60 mm    |
| Hauteur  | 60 mm    |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Modèle de la paroi latérale              | fendu                 |
| Type de fixation                         | Perforation au fond   |
| Flexible                                 | non                   |
| Sans halogène                            | oui                   |
| Résistant aux courant de fluage          | oui                   |
| avec partie supérieure                   | oui                   |
| Section utile                            | 29,91 cm <sup>2</sup> |
| Conformité ROHS                          | oui                   |
| Distance de la fente                     | 5,5 mm                |
| Largeur de la fente                      | 4,5 mm                |
| auto-extinguible                         | oui                   |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C                 |
| Plage de températures d'utilisation min. | -25 °C                |