

# Fiche technique

## Goulotte de câblage, type LK4 80080

Référence: 6178056



Goulotte de câblage avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte métrique. La dimension nominale de la taille du système correspond à la dimension intérieure des goulottes. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible grâce à une zone de rupture. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6178056                  |
| Type                                      | LK4 80080                |
| Désignation 1                             | Goulotte de câblage      |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 80x80x2000               |
| Coloris                                   | gris pierre RAL 7030     |
| Matériau                                  | chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 2                        |
| Unité de mesure                           | Mètre                    |
| Poids                                     | 95,5 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,4259 kg CO2e / 1 Mètre |


# Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4 80080

Référence: 6178056



## Dimensions

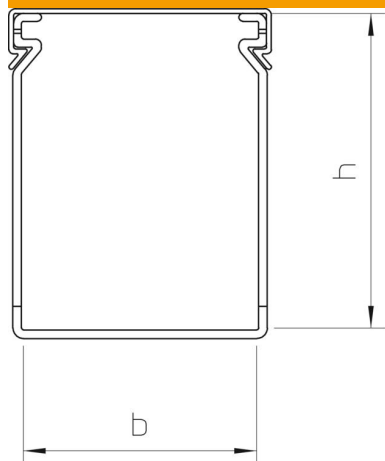

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 80 mm    |
| Hauteur  | 80 mm    |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Modèle de la paroi latérale              | fendu               |
| Type de fixation                         | Perforation au fond |
| Flexible                                 | non                 |
| Sans halogène                            | non                 |
| Résistant aux courant de fluage          | oui                 |
| avec partie supérieure                   | oui                 |
| Section utile                            | 62 cm <sup>2</sup>  |
| Conformité ROHS                          | oui                 |
| Distance de la fente                     | 10 mm               |
| Largeur de la fente                      | 4 mm                |
| auto-extinguible                         | oui                 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C               |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C               |