

Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4 N 60025

Référence: 6178203



Goulotte de câblage avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte métrique. La dimension nominale de la taille du système correspond à la dimension intérieure des goulottes. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible grâce à une zone de rupture. Des rétrécissements dans les fentes latérales empêchent la chute des câbles. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources	
Référence	6178203
Type	LK4 N 60025
Désignation 1	Goulotte de câblage
Fabricant	OBO
Dimension	60x25x2000
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	48,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2253 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4 N 60025

Référence: 6178203



Dimensions

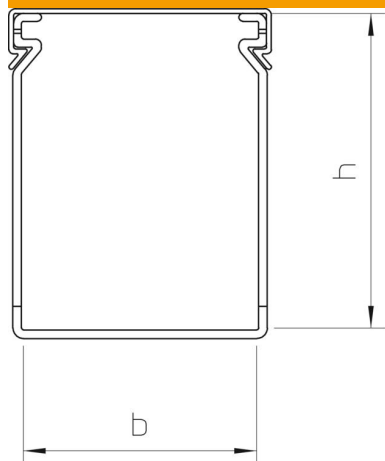

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
Résistant aux courant de fluage	oui
avec partie supérieure	oui
Section utile	13,56 cm ²
Conformité ROHS	oui
Distance de la fente	10 mm
Largeur de la fente	4 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C