

Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4 N 60080

Référence: 6178209



Goulotte de câblage avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte métrique. La dimension nominale de la taille du système correspond à la dimension intérieure des goulottes. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible grâce à une zone de rupture. Des rétrécissements dans les fentes latérales empêchent la chute des câbles. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



PVC

 chlorure de polyvinyle

Données sources	
Référence	6178209
Type	LK4 N 60080
Désignation 1	Goulotte de câblage
Fabricant	OBO
Dimension	60x80x2000
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	87 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,0222 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4 N 60080

Référence: 6178209



Dimensions

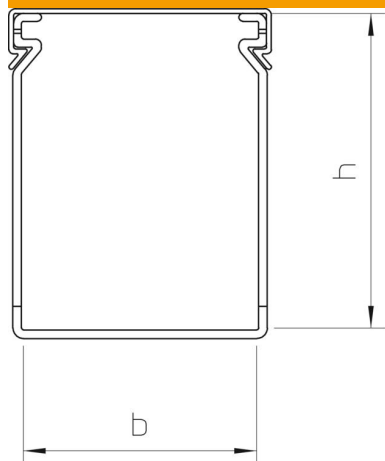

Longueur	2 000 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
Résistant aux courant de fluage	oui
avec partie supérieure	oui
Section utile	46,13 cm ²
Conformité ROHS	oui
Distance de la fente	10 mm
Largeur de la fente	4 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C