


Fiche technique

Embout, pour goulotte de distribution LKM 60100

Référence: 6248306

OBO
BETTERMANN

Embout pour l'obturation des goulettes LKM.

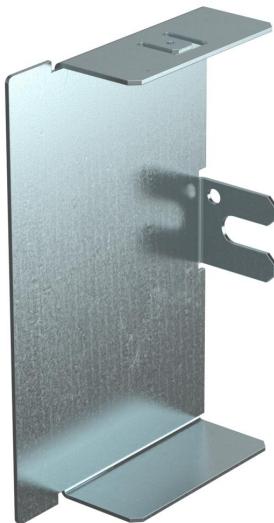

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6248306
Type	LKM E60100FS
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	60x100mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	6,55 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2867 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout, pour goulotte de distribution LKM 60100

Référence: 6248306

OBO
BETTERMANN

Dimensions

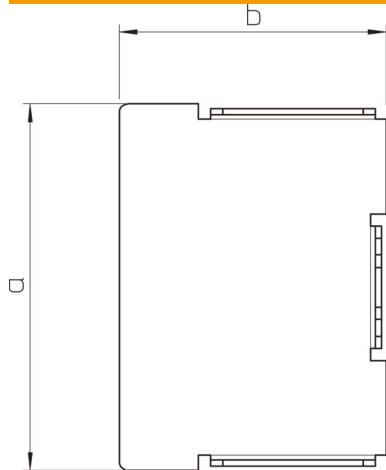

Longueur	21 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	64 mm
Cote a	100 mm
Cote b	64 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	oui
Sans halogène	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C