

Naadverbinder voor het verbinden van de kanalen.
De potentiaalvereffening tussen de kanaalsegmenten wordt op deze manier ge-
waarborgd.



A2 Roestvast staal 1.4310

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

| | |
|--|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 6247458 |
| Type | LKM SV40 |
| Omschrijving 1 | Naadverbinder |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 40mm |
| Kleur | roestvrij staal |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4310 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 10 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,047 kg CO ₂ e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Naadverbinder LKM SV40

Artikelnummer: 6247458



Afmetingen

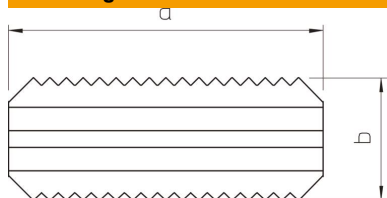

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Maat a | 76 mm |
| Maat b | 30 mm |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Uitvoering | binnenzijdig |
| Functiebehoud voor kanaalafmeting | nee 40 x 40 - 40 x 60 |
| Halogeenvrij | ja |
| met potentiaalvereffening | nee |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Temperatuurbereik max. | 90 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |