


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKVH N 75100

Référence: 6178563

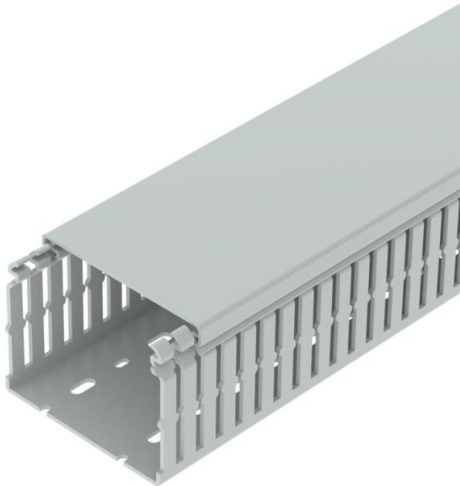

Goulotte de câblage sans halogène selon la norme DIN EN 50085-2-3 avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte DIN. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible grâce à une zone de rupture. Des rétrécissements dans les fentes latérales empêchent la chute des câbles. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



PC/ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources	
Référence	6178563
Type	LKVH N 75100
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	75x100x2000
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	16
Unité de mesure	Mètre
Poids	84 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,8363 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKVH N 75100

Référence: 6178563



Dimensions

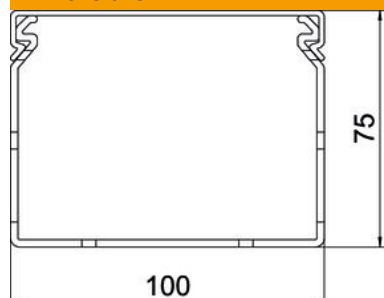

Longueur	2 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	75 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	oui
Résistant aux courant de fluage	oui
avec partie supérieure	oui
Section utile	65,34 cm ²
Conformité ROHS	oui
Distance de la fente	12,5 mm
Largeur de la fente	5 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C