


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKVH N 75125

Référence: 6178566

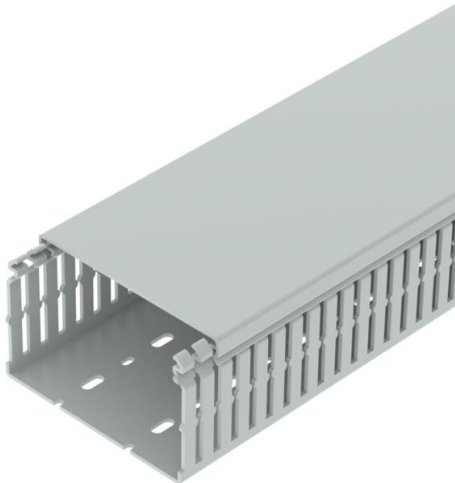

Goulotte de câblage sans halogène selon la norme DIN EN 50085-2-3 avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte DIN. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible grâce à une zone de rupture. Des rétrécissements dans les fentes latérales empêchent la chute des câbles. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



PC/ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources	
Référence	6178566
Type	LKVH N 75125
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	75x125x2000
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	8
Unité de mesure	Mètre
Poids	98,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,8738 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKVH N 75125

Référence: 6178566



Dimensions

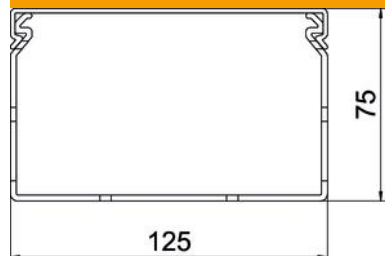

Longueur	2 000 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	75 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	oui
Résistant aux courant de fluage	oui
avec partie supérieure	oui
Section utile	83,57 cm²
Conformité ROHS	oui
Distance de la fente	12,5 mm
Largeur de la fente	5 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C