

Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV 75050

Référence: 6178324



Goulotte de câblage selon DIN EN 50085-2-3 avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte DIN. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible grâce à une zone de rupture. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources	
Référence	6178324
Type	LKV 75050
Désignation 1	Goulotte de câblage
Fabricant	OBO
Dimension	75x50x2000
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	24
Unité de mesure	Mètre
Poids	67,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,6933 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV 75050

Référence: 6178324



Dimensions

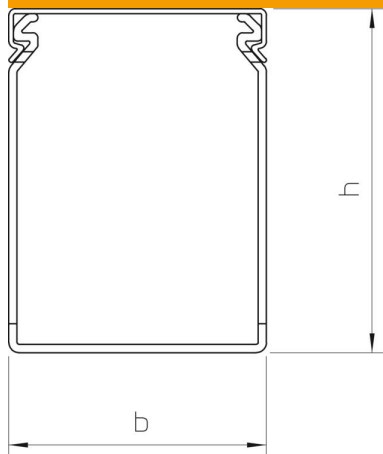

Longueur	2 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	75 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
avec partie supérieure	oui
Section utile	30,45 cm ²
Conformité ROHS	oui
Distance de la fente	12,5 mm
Largeur de la fente	5 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C