

Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV N 75025

Référence: 6178420



Goulotte de câblage selon DIN EN 50085-2-3 avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte DIN. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible grâce à une zone de rupture. Des rétrécissements dans les fentes latérales empêchent la chute des câbles. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



PVC

 chlorure de polyvinyle

Données sources		
Référence	6178420	
Type	LKV N 75025	
Désignation 1	Goulotte de câblage	
Fabricant	OBO	
Dimension	75x25x2000	
Coloris	gris pierre RAL 7030	
Matériau	chlorure de polyvinyle	
Unité d'emballage minimale	40	
Unité de mesure	Mètre	
Poids	49,5 kg	
Unité de poids	kg/100 pc	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3453 kg CO2e / 1 Mètre	


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV N 75025

Référence: 6178420



Dimensions

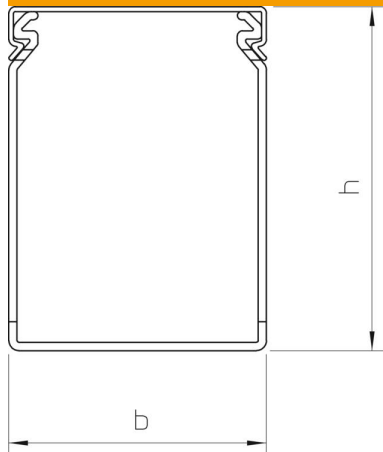

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	75 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
avec partie supérieure	oui
Section utile	12,96 cm ²
Conformité ROHS	oui
Distance de la fente	12,5 mm
Largeur de la fente	5 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C