

# Fiche technique

## Goulotte de câblage, type LKV N 75050

Référence: 6178424



Goulotte de câblage selon DIN EN 50085-2-3 avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte DIN. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible grâce à une zone de rupture. Des rétrécissements dans les fentes latérales empêchent la chute des câbles. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Référence                                 | 6178424                 |
| Type                                      | LKV N 75050             |
| Désignation 1                             | Goulotte de câblage     |
| Fabricant                                 | OBO                     |
| Dimension                                 | 75x50x2000              |
| Coloris                                   | gris pierre RAL 7030    |
| Matériau                                  | chlorure de polyvinyle  |
| Unité d'emballage minimale                | 24                      |
| Unité de mesure                           | Mètre                   |
| Poids                                     | 72,5 kg                 |
| Unité de poids                            | kg/100 pc               |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,693 kg CO2e / 1 Mètre |


# Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV N 75050

Référence: 6178424



## Dimensions

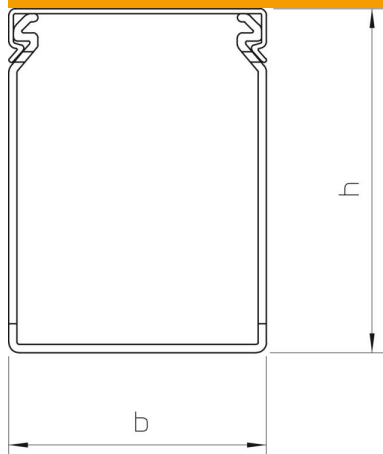

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 50 mm    |
| Hauteur  | 75 mm    |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Modèle de la paroi latérale              | fendu                 |
| Type de fixation                         | Perforation au fond   |
| Flexible                                 | non                   |
| Sans halogène                            | non                   |
| avec partie supérieure                   | oui                   |
| Section utile                            | 30,45 cm <sup>2</sup> |
| Conformité ROHS                          | oui                   |
| Distance de la fente                     | 12,5 mm               |
| Largeur de la fente                      | 5 mm                  |
| auto-extinguible                         | oui                   |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C                 |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C                 |