

Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV N 75075

Référence: 6178426



Goulotte de câblage selon DIN EN 50085-2-3 avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte DIN. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible grâce à une zone de rupture. Des rétrécissements dans les fentes latérales empêchent la chute des câbles. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6178426
Type	LKV N 75075
Désignation 1	Goulotte de câblage
Fabricant	OBO
Dimension	75x75x2000
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	16
Unité de mesure	Mètre
Poids	84,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,9826 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV N 75075

Référence: 6178426



Dimensions

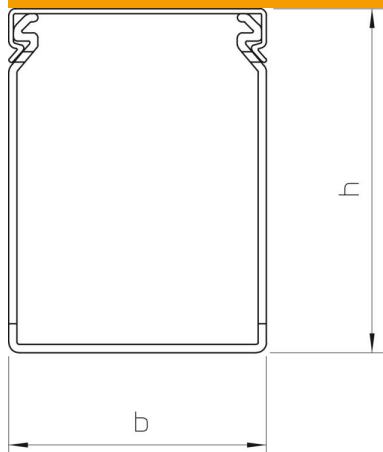

Longueur	2 000 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
avec partie supérieure	oui
Section utile	47,95 cm ²
Conformité ROHS	oui
Distance de la fente	12,5 mm
Largeur de la fente	5 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C