


Fiche technique

Éclisse multifonction FS

Référence: 6225750



Éclisse multifonction pour raccordement des échelles à câbles d'une hauteur latérale de 110 mm. Il est possible de réaliser des réductions symétriques et asymétriques, des coudes en continu de 0-60° et des dérivations.

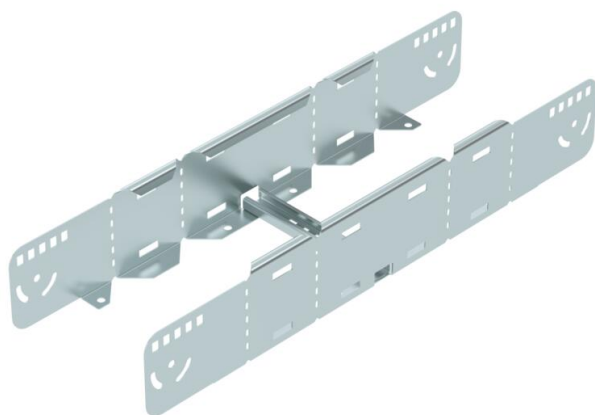

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6225750
Type	LMFV 1120 FS
Désignation 1	Raccord universel
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	110x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	208,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,0423 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Éclisse multifonction FS

Référence: 6225750



Dimensions

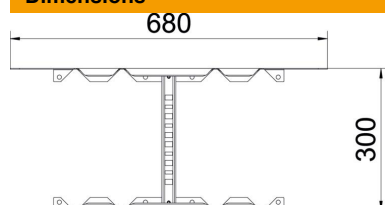

Longueur	680 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	200 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droit/coudé
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	non
Convient pour largeur du système de chemins de câbles max.	200 mm
Convient pour largeur du système de chemins de câbles min.	200 mm
Convient pour hauteur du système de support de câbles	110 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite