


Fiche technique

Raccord coudé FS

Référence: 6216587

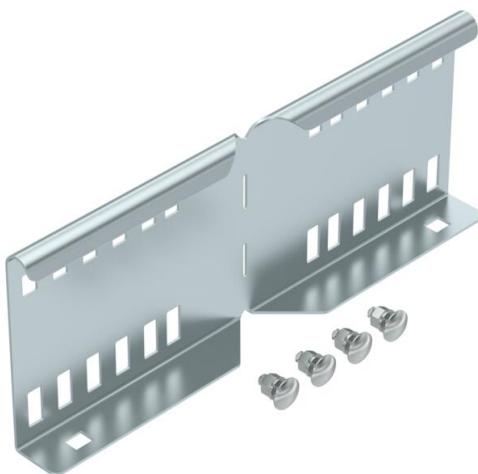

Raccord coudé utilisé comme raccord extérieur pour l'éclissage d'échelles à câbles et de pièces de forme d'une hauteur latérale de 110 mm et avec perforation constante de longeron.
La constance de la liaison équipotentielle est assurée par le raccord à vis.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6216587
Type	LWVG 110 FS
Désignation 1	Eclisse coudée
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	114x300
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	48,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,4744 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccord coudé FS

Référence: 6216587



Dimensions



Dimension	114x300
Longueur	300 mm
Largeur	28 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Éclisse coudée
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	non
Convient pour hauteur du système de support de câbles	110 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite