

Fiche technique

Coude à 90° 15 FT, construction navale

Référence: 7061242

OBO
BETTERMANN



Coude à 90°, pour tous les types de chemins de câbles pour la construction navale, fabriqués selon la norme navale VG 88900-2.




St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	7061242
Type	MKRB 90 15 100FT
Désignation 1	Coude à 90°
Désignation 2	pour CdC type marine
Fabricant	OBO
Dimension	B100mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	31,09 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3738 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

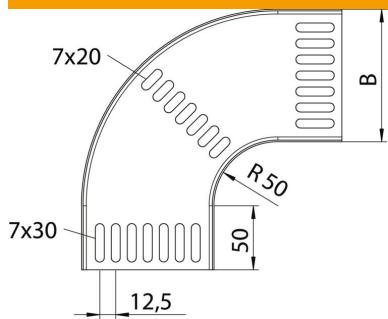

Largeur	101 mm
Hauteur	15 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	101 mm

Fiche technique

Coude à 90° 15 FT, construction navale

Référence: 7061242



Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	90°
Version du connecteur	sans raccord
Forme de construction	Coude rigide
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	oui
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé