


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm ALU

Artikelnummer: 6045766



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.

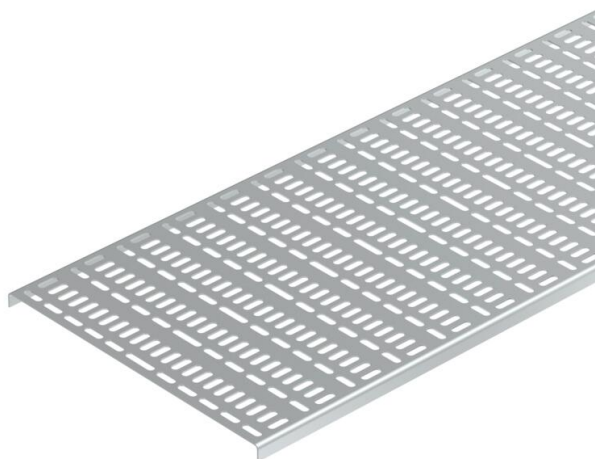

Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	6045766
Type	MKR 15 200 ALU
Omschrijving 1	Kabelgoot NATO scheepvaartnorm
Omschrijving 2	materiaaldikte 2,00mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x200x2000
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	89,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	17,2105 kg CO ₂ e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm ALU

Artikelnummer: 6045766



Afmetingen



Afmetingen	15 x 200
Lengte	2.000 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	15 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat B	200 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,5 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,15 kN/m