

# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS-Magic® 110 FT

Référence: 6059179



Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

À partir d'une largeur de chemin de câbles 200 mm avec 30% de perforation, selon la directive VdS 2092, convient pour une utilisation sous des systèmes d'arrosage.

La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	6059179
Type	MKSM 130 FT
Désignation 1	Chemin de câbles MKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x300x3050
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	363,967 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,7979 kg CO2 / 1 Mètre


# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS-Magic® 110 FT

Référence: 6059179



### Dimensions

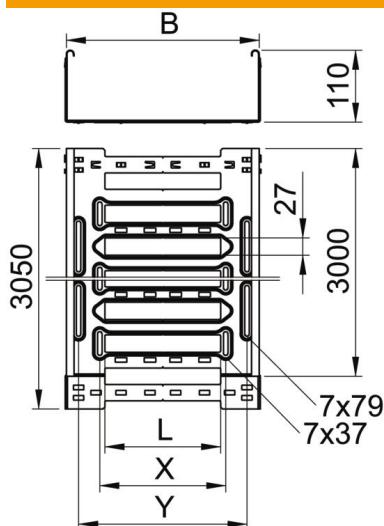

Longueur	3 050 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	300 mm
Cote L	180 mm
Cote x	196 mm
Cote y	262 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction	non
avec partie supérieure	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	328 cm <sup>2</sup>
Section utile	32800 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

# Fiche technique


## Chemin de câbles MKS-Magic® 110 FT

Référence: 6059179



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Écart entre supports 1,5 m	1,8 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	1,3 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,93 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	0,7 kN/m

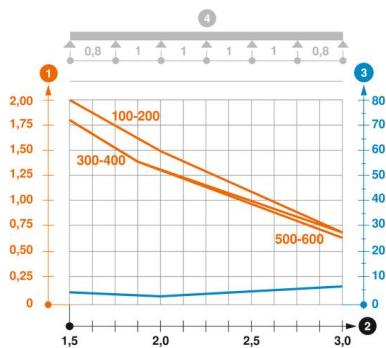

### Diagramme de charge du chemin de câbles MKSM 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm  
— Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement