

Fiche technique

Goulotte de distribution MKS 16, largeur de goulotte 25

Référence: 6130155



Mini-goulotte MKS pour la distribution encastrée des câbles à l'intérieur.
Socle de goulotte avec fond perforé pour le montage mural direct.
Socle et couvercle comme set.




CE

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6130155
Type	MKS 1625 rws
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	LE Set 16x25 9010
Fabricant	OBO
Dimension	2000x25x16
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	70
Unité de mesure	Mètre
Poids	17,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3234 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

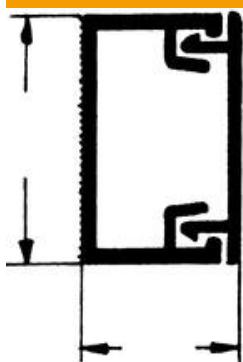

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	16 mm

Fiche technique

Goulotte de distribution MKS 16, largeur de goulotte 25

Référence: 6130155



Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	250 mm ²
Feuillard de protection	non
Transparent	non