

Fiche technique

Vis d'ancrage hexagonale MMS-plus SS 12x105, avec rondelle pressée, en acier inoxydable A4
Référence: 3498174



Vis d'ancrage en acier inoxydable pour le montage direct sans cheville dans de la maçonnerie et du béton fissuré et non fissuré. Avec entraînement hexagonal et rondelle pressée pour la fixation de charges importantes. Convient pour la fixation de pendants et consoles murales dans les pièces humides et à l'extérieur. Produit de construction avec Évaluation Technique Européenne (ETE) et certificat de conformité, certifié CE et conforme aux documents d'évaluation européens. Capacités de charge avec charge thermique jusqu'à la classe de résistance au feu R120 certifiées.



A4 Acier, inoxydable 1.4401

Données sources


Référence	3498174
Type	MMS+ SS12x105 A4
Désignation 1	Goujon auto-taraudeur
Désignation 2	avec rondelle plate crantée
Fabricant	OBO
Dimension	12x105mm
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4401
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Vis d'ancrage hexagonale MMS-plus SS 12x105, avec ron-delle pressée, en acier inoxydable A4
Référence: 3498174



Dimensions

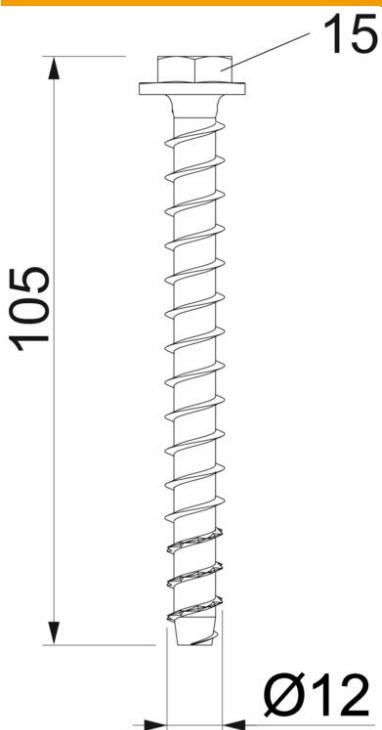

Dimension	12x105
Longueur	105 mm
Cote L	105 mm

Caractéristiques techniques

Modèle Chevilles/clous/vis	Cheville hélicoïdale
Diamètre de perçage min.	10 mm
Filetage	12
Diamètre de la tête	22 mm
Forme de la tête	tête hexagonale
Ouverture de clé	15
Système à visser	tête hexagonale