

# Fiche technique

**Vis d'ancrage hexagonale MMS-plus SS 10x95, avec rondelle pressée, en acier inoxydable A4**

**Référence: 3498128**



Vis d'ancrage en acier inoxydable pour le montage direct sans cheville dans de la maçonnerie et du béton fissuré et non fissuré. Avec entraînement hexagonal et rondelle pressée pour la fixation de charges importantes. Convient pour la fixation de pendants et consoles murales dans les pièces humides et à l'extérieur. Produit de construction avec Évaluation Technique Européenne (ETE) et certificat de conformité, certifié CE et conforme aux documents d'évaluation européens. Capacités de charge avec charge thermique jusqu'à la classe de résistance au feu R120 certifiées.



**A4** Acier, inoxydable 1.4401

## Données sources

Référence	3498128
Type	MMS+ SS 10x95 A4
Désignation 1	Goujon auto-taraudeur
Désignation 2	avec rondelle plate crantée
Fabricant	OBO
Dimension	10x95mm
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4401
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	4,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Vis d'ancrage hexagonale MMS-plus SS 10x95, avec rondelle pressée, en acier inoxydable A4

Référence: 3498128



## Dimensions

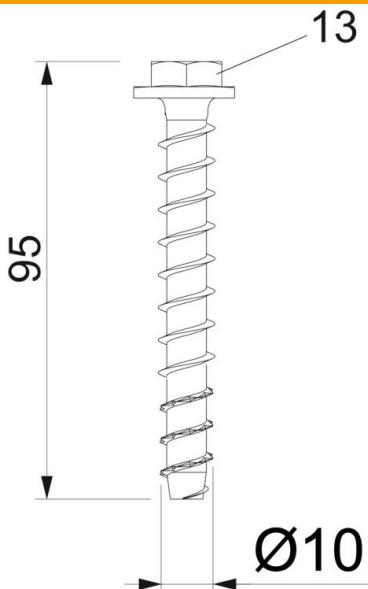

Dimension	10x95
Longueur	95 mm
Cote L	95 mm

## Caractéristiques techniques

Modèle Chevilles/clous/vis	Cheville hélicoïdale
Diamètre de perçage min.	8 mm
Filetage	10
Diamètre de la tête	19 mm
Forme de la tête	tête hexagonale
Ouverture de clé	13
Système à visser	tête hexagonale