


Fiche technique

Plaque de montage 2 x prises femelles de données type A pour système 55

Référence: 7408701

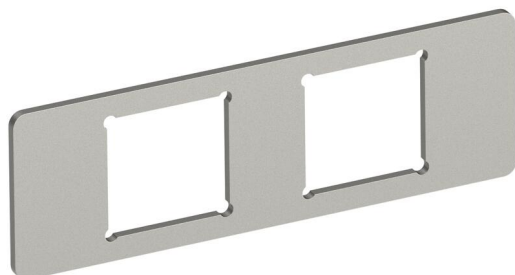

Plaque de montage pour le logement de deux prises de raccordement informatiques des types suivants : AMP TYCO : Standard 110Connect, Série SL 110Connect et Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex : module sans blindage ; GG45 ; TKM RJ MOD; Nexans : module LANmark clip d'adaptateur ; Siemon CAT6; 3M K6 et K10.
Dimensions d'une ouverture de montage en mm : 20,10 x 14,80.




A2 acier inoxydable

Données sources

Référence	7408701
Type	MPMT45 2A
Désignation 1	Plaque de montage
Désignation 2	avec 2x empreintes type A
Fabricant	OBO
Dimension	77x24x1,5
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,43 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1733 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

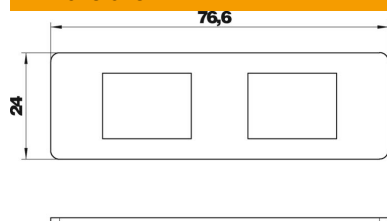

Fiche technique

Plaque de montage 2 x prises femelles de données type A pour système 55

Référence: 7408701



Caractéristiques techniques

Connectivité	2 prises de raccordement informatiques des types suivants°: AMP TYCO°: Standard 110Connect, série SL 110Connect et Toolless, AMP-Twist°, Brand-Rex°: module sans blindage°, GG45°, TKM RJ MOD ; Nexans°: module LANmark avec clip d'adaptateur°; Siemon CAT6 ;
Type de fixation	encliquetable
Zone de marquage	non
Cadre de protection du revêtement de sol	non
tôle de fond	non
à encastrer affleurant avec le sol	non
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour goulotte noyée	oui
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Conformité ROHS	oui
Modèle pour charges lourdes	non
Possibilité de décharge de traction	oui