



Montageplaat voor de bevestiging aan de zijkant van kabeldraagsystemen. De bevestiging aan de zijkant van de draadgoot wordt schroefloos gerealiseerd door het ombuigen van de borglip. De bevestiging op de zijwand van kabelgoten en kabelladders wordt gerealiseerd met twee platkopbouten. Dankzij de centrale opening in de montageplaat kan de kabeldoos type B9/T zeer eenvoudig worden bevestigd met behulp van de meegeleverde sluitschroef.

Bevestigingsbout FR5B 6x12 moet afzonderlijk besteld worden.



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	7085133
Type	MP UNI A2
Omschrijving 1	Montageplaat
Omschrijving 2	universeel
Fabrikant	OBO
Dimensie	170x120
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	11 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0388 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Montageplaat A2

Artikelnummer: 7085133



Afmetingen

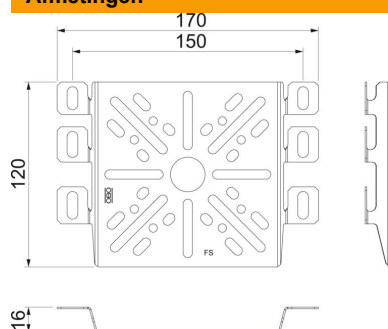

Breedte	170 mm
Hoogte	120 mm
Plaatdikte	1 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Horizontaal
Type bevestiging	Schroefbevestiging
Roestvast staal, gebeitst	nee