

# Technisch specificatieblad

## Draagplaat 3 x type C voor montage drager

Artikelnummer: 7407828



Draagplaat voor de bevestiging van drie data-outlets van volgende types: Brand-Rex: afgeschermd; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ; 3M: CAT6 en CAT6A.

Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.




A2 Roestvrij staal 1.4301

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 7407828                              |
| Type                                                 | MTM 3C                               |
| Omschrijving 1                                       | Dragerplaat                          |
| Omschrijving 2                                       | met 3 x gatenpatroon type C          |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Materiaal                                            | Roestvast staal 1.4301               |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 3,36 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,2893 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |

### Afmetingen

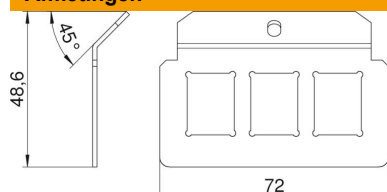

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 72 mm |
|--------|-------|

# Technisch specificatieblad

## Draagplaat 3 x type C voor montagedrager

Artikelnummer: 7407828



### Technische gegevens

|                                                           |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluitmogelijkheid                                      | 3 data-aansluitmodules voor de volgende typen: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS en MS-N; Kerpen: VarioKeystone |
| Aantal inbouwbare apparaten                               | 3                                                                                                      |
| Aantal trekontlastingen                                   | 0                                                                                                      |
| Uitvoering                                                | Dragervorm                                                                                             |
| Type bevestiging                                          | Klikbaar                                                                                               |
| Labelplaatje                                              | nee                                                                                                    |
| Beschermraam vloerbekleding                               | nee                                                                                                    |
| Vloerplaat                                                | nee                                                                                                    |
| Vlak met de vloer verzinkbaar                             | nee                                                                                                    |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                             | nee                                                                                                    |
| Inbouwopening voor vloeropbouw tank                       | nee                                                                                                    |
| Ontkoppelbaar                                             | nee                                                                                                    |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer                     | ja                                                                                                     |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal              | ja                                                                                                     |
| Geschikt voor door afwerk vloer overdekt ondervloerkanaal | ja                                                                                                     |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer                       | ja                                                                                                     |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                            | ja                                                                                                     |
| Met uitsparing vloerbekleding                             | nee                                                                                                    |
| Heavy-duty uitvoering                                     | nee                                                                                                    |
| Diepe                                                     | 48,6 mm                                                                                                |
| Trekontlastingsmogelijkheid                               | ja                                                                                                     |