

Fiche technique

2x raccord BNC, 1 module, sortie oblique, avec raccord 1:1,
laque aluminium
Référence: 6105108



Support multimédia avec deux prises de raccordement BNC pour audio-vidéo, sortie de câbles oblique, avec zone de marquage, deux raccordements BNC en version femelle-femelle. Plaque-support avec fixation à encliqueter, adaptée au montage horizontal et vertical dans l'environnement du système.

PC Polycarbonate

Données de base

| | |
|---|-------------------------------|
| Référence | 6105108 |
| Type | MTS-2BC F AL1 |
| Désignation 1 | Prise multimédia, audio BNC |
| Désignation 2 | 2 prises précâbl, prise-prise |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 45x45mm |
| Couleur | alu peint |
| Matériau | Polycarbonate |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 2,7 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1068 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

2x raccord BNC, 1 module, sortie oblique, avec raccord 1:1,
laque aluminium

Référence: 6105108



Dimensions

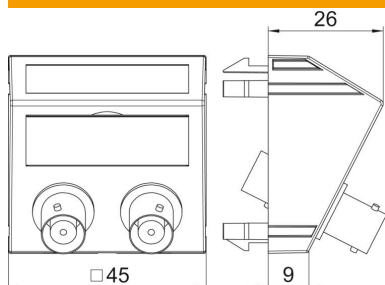

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nombre d'unités | 1 |
| Modèle de la surface | mat |
| Type de fixation | enclencher |
| Sans halogène | oui |
| Couvercle rabattable | non |
| Barette de raccordement | non |
| Avec impression | non |
| Avec protection contre la poussière | non |
| Indice de protection | IP20 |
| Profondeur | 26 mm |
| Anneau porteur | non |
| Transparent | non |
| Utilisation | BNC/TNC |
| Possibilité de décharge de traction | non |
| Assemblage | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |