

Fiche technique

Support de montage pour prises de raccords informatiques, longueur du système 165 mm

Référence: 7407836



Support de montage pour le logement de 2 plaques-supports et d'une décharge de traction. Utilisation à la place d'un panier support d'appareillage UT3.



St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7407836
Type	MTU 2
Désignation 1	Support de montage
Désignation 2	pour plaque de montage
Fabricant	OBO
Dimension	165x76x12
Coloris	noir profond RAL 9005
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	11,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6242 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Support de montage pour prises de raccordements informatiques, longueur du système 165 mm

Référence: 7407836



Dimensions

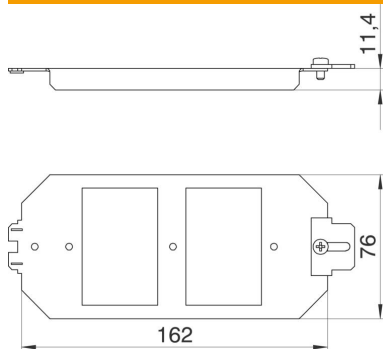

Longueur	162 mm
Largeur	76 mm

Caractéristiques techniques

Connectivité	2 plaques de support et une décharge de traction
Nombre d'appareillages montables	2
Nombre des décharges de traction	0
Modèle	Forme du support
Type de fixation	peut être vissé
Zone de marquage	non
Cadre de protection du revêtement de sol	non
tôle de fond	non
à encastrer affleurant avec le sol	non
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour goulotte noyée	oui
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Conformité ROHS	oui
Modèle pour charges lourdes	non
Profondeur	11,4 mm
Possibilité de décharge de traction	oui