

Fiche technique

Boîte d'installation 1+1 vide

Référence: 7408838



PA polyamide

Boîte d'installation pour boîtier de sol GES R2 pour le montage dans une boîte de tirage UD GES R2 ou dans les faux planchers avec diamètre d'ouverture de montage de 122 mm.

Un séparateur et deux plaques de support d'appareillages pour le montage d'appareillages individuels Modul45 sont fournis à la livraison. Deux noyaux informatiques (Keystones) peuvent être montées avec une plaque de montage, à commander séparément.

Données sources

Référence	7408838
Type	MT R2 1-1
Désignation 1	Plaque de montage pour GES R2
Désignation 2	pour 2x 1 module 45
Fabricant	OBO
Coloris	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	15,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,8805 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

Boîte d'installation 1+1 vide

Référence: 7408838

OBO
BETTERMANN

Dimensions

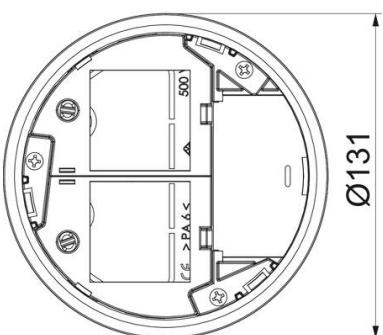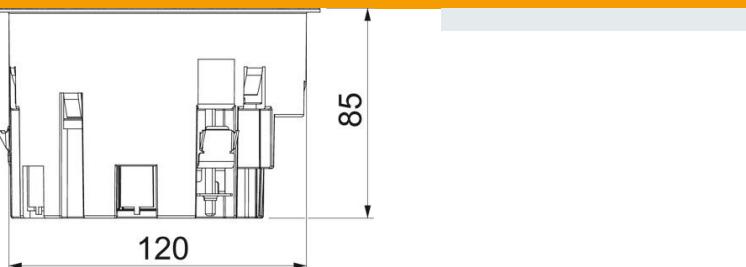

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	2
Nombre des décharges de traction	1
Équipement	Boîtier non équipé
Cadre de protection du revêtement de sol	non
Exécution du couvercle	rond
possibilité d'installation du joint	oui
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	non
Convient pour goulotte noyée	non
Type d'appareillage	Dimension modulaire M45
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	non
Technique d'installation	Dimension modulaire M45
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Plage de serrage D max.	50 mm
Plage de serrage D min.	25 mm
Possibilité de décharge de traction	oui