

Fiche technique

Boîte d'installation double VDE

Référence: 7408832



Boîte d'installation pour boîtier de sol GES R2 pour le montage dans une boîte de tirage UD GES R2 ou dans les faux planchers.

Une prise de courant double avec fiche de terre (VDE) est fournie à la livraison. Deux noyaux informatiques (Keystones) peuvent être montés avec une plaque de montage, à commander séparément.



PA polyamide

Données sources

| | |
|---|-------------------------------|
| Référence | 7408832 |
| Type | MT R2 VDE |
| Désignation 1 | Plaque de montage pour GES R2 |
| Désignation 2 | avec 2 prises VDE |
| Fabricant | OBO |
| Coloris | noir graphite ; RAL 9011 |
| Matériau | polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 26,8 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,125 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Boîte d'installation double VDE

Référence: 7408832



Dimensions

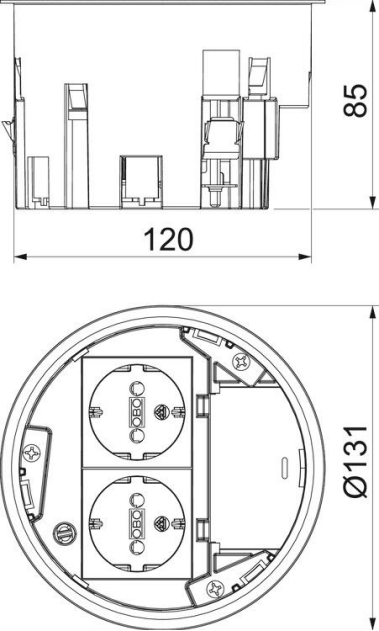

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------------------|
| Nombre d'appareillages montables | 2 |
| Nombre des décharges de traction | 1 |
| Équipement | Prise de courant double VDE |
| Cadre de protection du revêtement de sol | non |
| Exécution du couvercle | rond |
| possibilité d'installation du joint | oui |
| Convient pour montage dans des faux-planchers | oui |
| Convient pour montage dans des sols creux | oui |
| Convient pour nettoyage humide | non |
| Convient pour goulotte noyée | non |
| Type d'appareillage | Dimension modulaire M45 |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage | non |
| Technique d'installation | Dimension modulaire M45 |
| Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol | non |
| Plage de serrage D max. | 50 mm |
| Plage de serrage D min. | 25 mm |
| Possibilité de décharge de traction | oui |