

Technische fiche

Nagelanker N met schroefdraad

Artikelnummer: 3498396



Het nagelanker N is toepasbaar voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in gescheurd en ongescheurd beton en combineert de voordelen van een keilbout met een nog eenvoudiger montage.

Het nagelanker hoeft alleen maar in het boorgat te worden gedreven. Het naderhand uitoefenen van een draaimoment is niet nodig. Bij het optreden van de belasting spreidt het nagelanker zelfstandig en verankert in het boorgat. Europese technische toelating ETA-11/0240, inclusief karakteristieke waarden onder brandinwerking tot brandweerstandsduur R 120.



- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3498396
Type	N 6-5-10/49
Omschrijving 1	Nagelanker N
Omschrijving 2	met draad M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x49mm
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,16 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Nagelanker N met schroefdraad

Artikelnummer: 3498396



Afmetingen

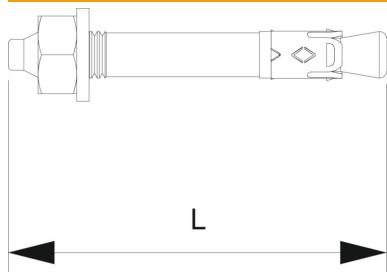

Lengte	49 mm
Maat L	49 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	Overige
Boorgatdiepte	40 mm
Boringsdiameter min.	6 mm
Schroefdraad	M6
Schroefdraad metrisch	6
Zelfborend	nee
Tøelatingen aanwezig	ja
Geschikt voor boumateriaal	Beton
Montagetype plug, anker	Doorsteekmontage
Klembereik max.	10 mm
Klembereik min.	5 mm