

Technische fiche

Nagelanker N met schroefdraad, V4A

Artikelnummer: 3498399



Het nagelanker N is toepasbaar voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen binnen en buiten in gescheurd en ongescheurd beton en combineert de voordelen van een keilbout met een nog eenvoudiger montage.

Het nagelanker hoeft alleen maar in het boorgat te worden gedreven. Het naderhand uitoefenen van een draaimoment is niet nodig. Bij het optreden van de belasting spreidt het nagelanker zelfstandig en verankert in het boorgat. Europese technische toelating ETA-11/0240, inclusief karakteristieke waarden onder brandinwerking tot brandweerstandsduur R 120.



A4 Roestvast staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	3498399
Type	N 6-5/49 A4
Omschrijving 1	Nagelanker N
Omschrijving 2	met draad M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x49mm
Materiaal	Roestvast staal
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Nagelanker N met schroefdraad, V4A

Artikelnummer: 3498399



Afmetingen

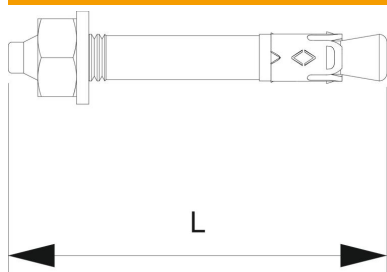

Lengte	49 mm
Maat L	49 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	Overige
Boorgatdiepte	40 mm
Boringsdiameter min.	6 mm
Schroefdraad	M6
Schroefdraad metrisch	6
Klemdikte	5 mm
Sleutelwijdte	10
Zelfborend	nee
Toelatingen aanwezig	ja
Geschikt voor bouwmateriaal	Beton
Montagetype plug, anker	Doorsteekmontage