


Fiche technique

Agrafe de couvercle OK-K 45

Référence: 6116116



Barrettes de couvercle pour faciliter et simplifier la pose des câbles dans la goulotte d'appareillage Rapid 45.

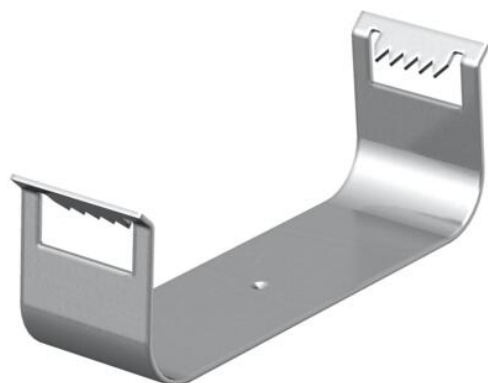

A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	6116116
Typee	OK-K 45
Désignation 1	Barrette de couvercle
Désignation 2	Rapid 45
Fabricant	OBO
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,49 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,027 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Agrafe de couvercle OK-K 45

Référence: 6116116



Dimensions

Longueur	15 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	18,4 mm



Caractéristiques techniques

Montage au plafond	non
Avec compensation de potentiel	non
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C