


Fiche technique

Élément de goulotte, plein, à enclenchement, hauteur 40-140 mm

Référence: 7424040

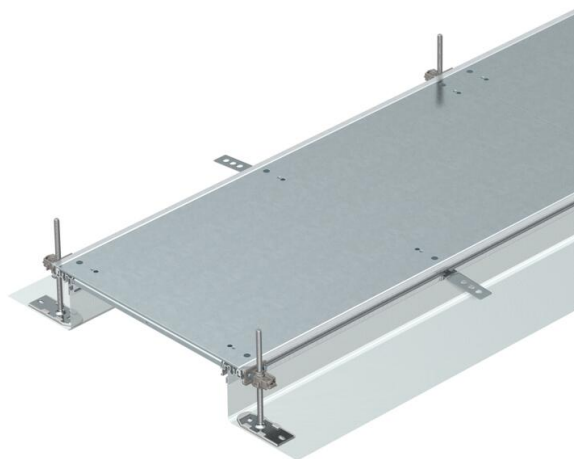

Élément de goulotte affleurant prêt à monter pour l'installation de câbles, composé de 3 couvercles, de deux profilés latéraux avec paroi latérale en tissu métallique, de profilés d'insertion de revêtement de sol de dimension H = 3 mm. Pour locaux secs à l'intérieur avec sols nettoyés à sec. Avec les accessoires du système correspondants également pour les sols nettoyés à l'eau. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancrage pour béton et 3 embouts d'étanchéité de couvercle pour des largeurs nominales de goulotte de 200 et 300 ou 400 ou 6 supports de couvercle pour des largeurs nominales de goulotte de 500 et 600 sont fournis. Les pieds de nivellement obligatoirement nécessaires (veuillez respecter la hauteur de nivellement) pour les supports de couvercle 500 et 600 ne sont pas fournies à la livraison et doivent être commandées séparément. Jusqu'à la largeur nominale 400 (inclusive), les couvercles de goulotte sont prémontés avec ressort à cran d'arrêt. Avec trois couvercles pleins à enclenchement automatique (L = 800 mm).



St

acier


FS

galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7424040
Type	OKA-G20040140R
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	aveugle, encliquetable
Fabricant	OBO
Dimension	2400x200x140
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de mesure	Mètre
Poids	836,25 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	46,7371 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

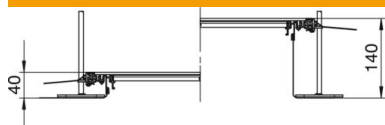

Longueur	2 400 mm
Largeur	200 mm

Fiche technique

Élément de goulotte, plein, à enclenchement, hauteur
40-140 mm

Référence: 7424040



Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Couvercles	3
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	non
Entretien du sol	humide
Fixation du couvercle encliquetable	oui
possibilité d'installation du joint	oui
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Compatible avec les joints de dilatation	non
Paroi de tissu	oui
Hauteur de goulotte max.	140 mm
Hauteur de goulotte min.	40 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4
hauteur de chape minimum	40
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage max.	140 mm
Plage de réglage min.	40 mm
couvercle amovible	oui