


Fiche technique

Élément de conduit, plein, hauteur 40-240 mm

Référence: 7424020

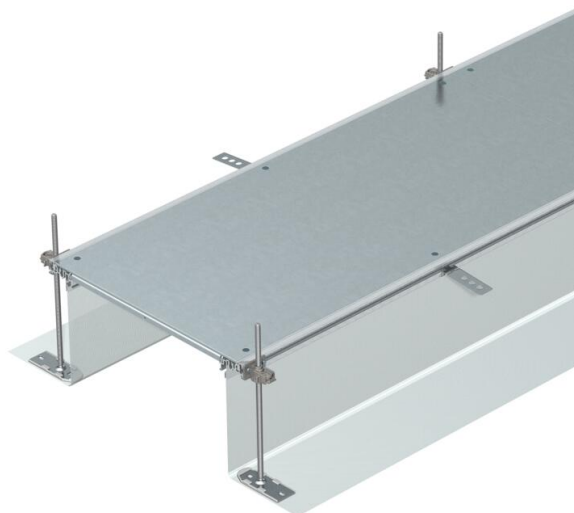

Élément de goulotte prêt à monter pour l'installation de câbles, composé de 3 couvercles pleins, de deux profilés latéraux avec paroi latérale flexible en tissu métallique, de profilés d'insertion de revêtement de sol de dimension H = 3 mm. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancrage pour béton et 3 embouts d'étanchéité de couvercle pour des largeurs nominales de goulotte de 200 et 300 ou 400 ou 6 supports de couvercle pour des largeurs nominales de goulotte de 500 et 600 sont fournis. Les pieds de nivellement obligatoirement nécessaires (veuillez respecter la hauteur de nivellement) pour les supports de couvercle 400, 500 et 600 ne sont pas fournis à la livraison et doivent être commandés séparément. À la livraison, les couvercles de goulottes sont vissés. Avec trois couvercles pleins (L = 800 mm).



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7424020
Type	OKA-G20040240
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	2400x200x240
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de mesure	Mètre
Poids	867,08 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	44,3804 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Élément de conduit, plein, hauteur 40-240 mm

Référence: 7424020



Dimensions

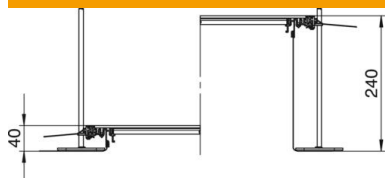

Longueur	2 400 mm
Largeur	200 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Couvercles	3
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	non
Fixation du couvercle encliquetable	non
possibilité d'installation du joint	oui
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Compatible avec les joints de dilatation	non
Paroi de tissu	oui
Hauteur de goulotte max.	240 mm
Hauteur de goulotte min.	40 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4
hauteur de chape minimum	40
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	sans
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	250
Plage de réglage max.	240 mm
Plage de réglage min.	40 mm
couvercle amovible	oui