

# Fiche technique

## Fermeture de conduit, hauteur 40-240 mm

Référence: 7424302

**OBO**  
BETTERMANN



Fermeture de conduit prêt à monter, composé d'un tablier flexible avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol. Des équerres de raccordement de conduit et une équerre de fixation réglable en hauteur font partie des fournitures.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	7424302
Type	OKA-G30040240ES
Désignation 1	Embout de conduit
Désignation 2	pour OKA-G et OKA-W
Fabricant	OBO
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	47 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,308 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Fermeture de conduit, hauteur 40-240 mm

Référence: 7424302

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

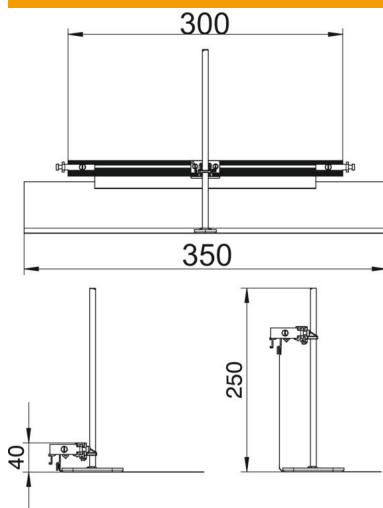

Longueur	360 mm
Largeur	300 mm
Dimension h	40 mm

### Caractéristiques techniques

convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	non
Hauteur de goulotte max.	240 mm
Hauteur de goulotte min.	40 mm
Plage de réglage max.	200 mm
Plage de réglage min.	0 mm