


Fiche technique

Élément de goulotte pour GES9, hauteur 40-140 mm

Référence: 7424200

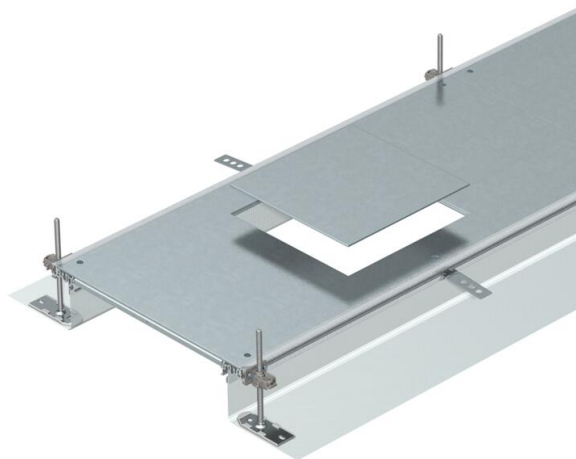

Élément de goulotte affleurant prêt à monter pour l'installation de câbles, composé de 3 couvercles, de deux profilés latéraux avec paroi latérale en tissu métallique, de profilés d'insertion de revêtement de sol de dimension H = 3 mm. Pour locaux secs à l'intérieur avec sols nettoyés à sec. Avec les accessoires du système correspondants également pour les sols nettoyés à l'eau. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancrage pour béton et 3 embouts d'étanchéité de couvercle pour des largeurs nominales de goulotte de 200 et 300 ou 400 ou 6 supports de couvercle pour des largeurs nominales de goulotte de 500 et 600 sont fournis. Les pieds de nivellement obligatoirement nécessaires (veuillez respecter la hauteur de nivellement) pour les supports de couvercle 400, 500 et 600 ne sont pas fournis à la livraison et doivent être commandés séparément. À la livraison, les couvercles de goulottes sont vissés. Avec trois (largeur nominale de conduit 400, L = 800 mm) ou six couvercles de montage d'appareillage (largeurs nominales de conduit 500 et 600, L = 400 mm) dotés chacun d'une ouverture de montage pour un boîtier de sol carré de taille nominale 9.




St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7424200
Type	OKA-G40040140D9
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	pour boîtier de sol GES9
Fabricant	OBO
Dimension	2400x400x140
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de mesure	Mètre
Poids	1431,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	62,4694 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

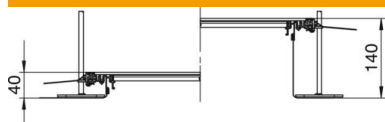

Longueur	2 400 mm
Largeur	400 mm

Fiche technique

Élément de goulotte pour GES9, hauteur 40-140 mm

Référence: 7424200



Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	oui
Couvercles	3
Nombre d'unités de montage prévues	3
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	non
Fixation du couvercle encliquetable	non
possibilité d'installation du joint	oui
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Compatible avec les joints de dilatation	non
Paroi de tissu	oui
Hauteur de goulotte max.	140 mm
Hauteur de goulotte min.	40 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4
hauteur de chape minimum	40
Avec ouverture de raccordement	oui
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	pour boîtier d'appareillage
Ouverture de montage	carré
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Plage de réglage max.	140 mm
Plage de réglage min.	40 mm
couvercle amovible	oui
Conformité ROHS	oui