


Fiche technique

Élément de conduit pour GESR9, hauteur 40-140 mm

Référence: 7424240

OBO
BETTERMANN

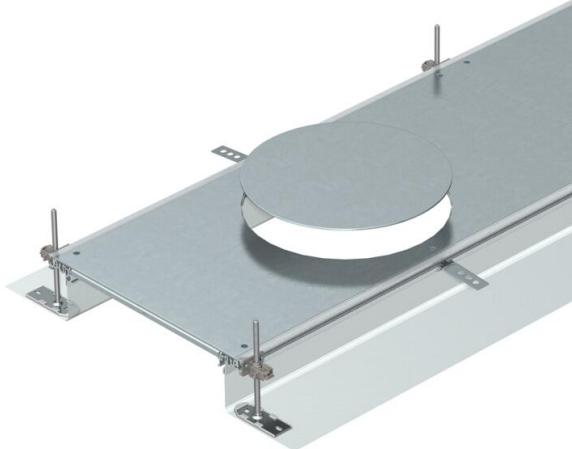

Unité de conduit prête à monter avec 3 ou 6 couvercles pour unité d'appareillage pour l'installation de câbles et le montage d'unités d'appareillage de taille nominale R9, composée de deux profils latéraux avec paroi latérale flexible en tissu métallique, de profils d'insertion de revêtement de sol de 4 mm et d'un couvercle de conduit avec ouverture de montage obturée. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 chevilles à expansion pour béton et supports de contact de couvercle réglables en hauteur : 3 pièces pour largeur nominale de goulotte 400 et 6 pièces pour les largeurs nominales de goulotte 500 et 600 sont fournis. Les pieds de nivellement obligatoirement nécessaires (veuillez respecter la hauteur de nivellement) pour les supports de contact de couvercle 400, 500 et 600 ne sont pas fournis à la livraison et doivent être commandés séparément. À la livraison, les couvercles de goulotte sont vissés. Avec trois (largeur nominale de conduit 400, L = 800 mm) ou six couvercles de montage d'appareillage (largeurs nominales de conduit 500 et 600, L = 400 mm) dotés chacun d'une ouverture de montage pour un boîtier de sol rond de taille nominale R9.




St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7424240
Type	OKA-G40040140DR9
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	pour boîtier de sol GESR9
Fabricant	OBO
Dimension	2400x400x140
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de mesure	Mètre
Poids	1414,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	65,5328 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

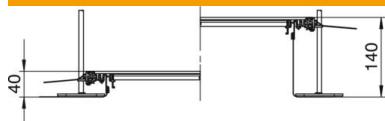

Longueur	2 400 mm
Largeur	400 mm

Fiche technique

Élément de conduit pour GESR9, hauteur 40-140 mm

Référence: 7424240



Caractéristiques techniques

Couvercle	Ouverture de montage	oui
Couvercles		3
Nombre d'unités de montage prévues		3
Type de fixation du système de montage		Sol
tôle de fond		non
Fixation du couvercle encliquetable		non
possibilité d'installation du joint ouverture de montage pour réservoir en saillie		oui
Découplable		oui
Compatible avec les joints de dilatation		non
Paroi de tissu		oui
Hauteur de goulotte max.		140 mm
Hauteur de goulotte min.		40 mm
Épaisseur du matériau	Couvercle	4
hauteur de chape minimum		40
Avec ouverture de raccordement		oui
Avec compensation de potentiel		non
Avec séparateur		non
Avec porte-à-faux		oui
Ouverture de montage		pour boîtier d'appareillage
Ouverture de montage		rond
Plage de réglage max.		140 mm
Plage de réglage min.		40 mm
couvercle amovible		oui