


Fiche technique

Élément de conduit pour GESR9, hauteur 40-140 mm

Référence: 7424246

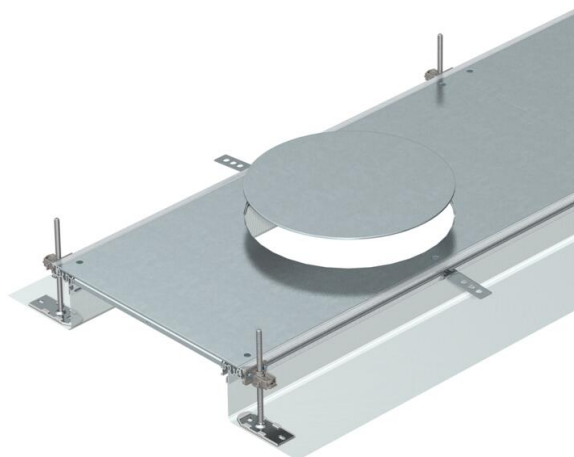

Élément de goulotte prêt au montage avec 6 couvercles pour unité d'appareillage pour l'installation de câbles et le montage d'unités d'appareillage de taille nominale R9, composé de deux profilés latéraux avec paroi latérale flexible en tissu métallique, de profilés d'insertion de revêtement de sol de 4 mm et d'un couvercle de goulotte avec ouverture de montage obturée. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 chevilles à expansion pour béton et supports de couvercle réglables en hauteur : 3 pièces pour largeur nominale de goulotte 400 et 6 pièces pour les largeurs nominales de goulotte 500 et 600 sont fournis. Les pieds de nivellement obligatoirement nécessaires (veuillez respecter la hauteur de nivellement) pour les supports de couvercle 400, 500 et 600 ne sont pas fournis à la livraison et doivent être commandés séparément. À la livraison, les couvercles de goulottes sont vissés. Avec trois (largeur nominale de conduit 400, L = 800 mm) ou six couvercles de montage d'appareillage (largeurs nominales de conduit 500 et 600, L = 400 mm) dotés chacun d'une ouverture de montage pour un boîtier de sol rond de taille nominale R9.




St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7424246
Type	OKA-G60040140DR9
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	pour boîtier de sol GESR9
Fabricant	OBO
Dimension	2400x600x140
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de mesure	Mètre
Poids	1932,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	91,1666 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

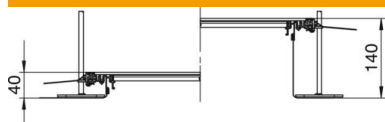

Longueur	2 400 mm
Largeur	600 mm

Fiche technique

Élément de conduit pour GESR9, hauteur 40-140 mm

Référence: 7424246



Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	oui
Couvercles	6
Nombre d'unités de montage prévues	6
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	non
Fixation du couvercle encliquetable	non
possibilité d'installation du joint	oui
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Compatible avec les joints de dilatation	non
Paroi de tissu	oui
Hauteur de goulotte max.	140 mm
Hauteur de goulotte min.	40 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4
hauteur de chape minimum	40
Avec ouverture de raccordement	oui
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	pour boîtier d'appareillage
Ouverture de montage	rond
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R9
Plage de réglage max.	140 mm
Plage de réglage min.	40 mm
couvercle amovible	oui
Conformité ROHS	oui