


# Fiche technique

## Élément de goulotte pour GES9, hauteur 40-240 mm

Référence: 7424224

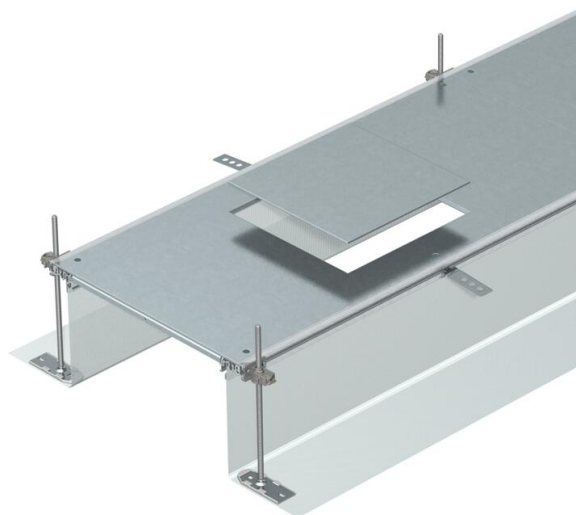

Élément de goulotte affleurant prêt à monter pour l'installation de câbles, composé de 3 couvercles, de deux profilés latéraux avec paroi latérale en tissu métallique, de profilés d'insertion de revêtement de sol de dimension H = 3 mm. Pour locaux secs à l'intérieur avec sols nettoyés à sec. Avec les accessoires du système correspondants également pour les sols nettoyés à l'eau. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancrage pour béton et 3 embouts d'étanchéité de couvercle pour des largeurs nominales de goulotte de 200 et 300 ou 400 ou 6 supports de couvercle pour des largeurs nominales de goulotte de 500 et 600 sont fournis. Les pieds de nivellement obligatoirement nécessaires (veuillez respecter la hauteur de nivellement) pour les supports de couvercle 400, 500 et 600 ne sont pas fournis à la livraison et doivent être commandés séparément. À la livraison, les couvercles de goulottes sont vissés. Avec trois (largeur nominale de conduit 400, L = 800 mm) ou six couvercles de montage d'appareillage (largeurs nominales de conduit 500 et 600, L = 400 mm) dotés chacun d'une ouverture de montage pour un boîtier de sol carré de taille nominale 9.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données sources

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Référence                                 | 7424224                   |
| Type                                      | OKA-G60040240D9           |
| Désignation 1                             | Caniveau affleurant       |
| Désignation 2                             | pour boîtier de sol GES9  |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | 2400x600x240              |
| Matériau                                  | acier                     |
| Surface                                   | galvanisé sendzimir       |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346              |
| Unité d'emballage minimale                | 2,4                       |
| Unité de mesure                           | Mètre                     |
| Poids                                     | 1994,2 kg                 |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 85,3009 kg CO2e / 1 Mètre |


# Fiche technique

Élément de goulotte pour GES9, hauteur 40-240 mm

Référence: 7424224



## Dimensions

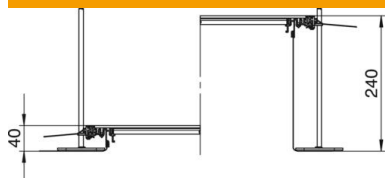

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 400 mm |
| Largeur  | 600 mm   |

## Caractéristiques techniques

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Couvercle Ouverture de montage                  | oui                         |
| Couvercles                                      | 6                           |
| Nombre d'unités de montage prévues              | 6                           |
| Type de fixation du système de montage          | Sol                         |
| tôle de fond                                    | non                         |
| Fixation du couvercle encliquetable             | non                         |
| possibilité d'installation du joint             | oui                         |
| ouverture de montage pour réservoir en saillie  | non                         |
| Découplable                                     | oui                         |
| Compatible avec les joints de dilatation        | non                         |
| Paroi de tissu                                  | oui                         |
| Hauteur de goulotte max.                        | 240 mm                      |
| Hauteur de goulotte min.                        | 40 mm                       |
| Épaisseur du matériau Couvercle                 | 4                           |
| hauteur de chape minimum                        | 40                          |
| Avec ouverture de raccordement                  | non                         |
| Avec compensation de potentiel                  | non                         |
| Avec séparateur                                 | non                         |
| Avec porte-à-faux                               | oui                         |
| Ouverture de montage                            | pour boîtier d'appareillage |
| Ouverture de montage                            | carré                       |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | 9                           |
| Plage de réglage max.                           | 240 mm                      |
| Plage de réglage min.                           | 40 mm                       |
| couvercle amovible                              | oui                         |