


# Fiche technique

## Élément de conduit pour GES4, hauteur 60-110 mm

Référence: 7424600

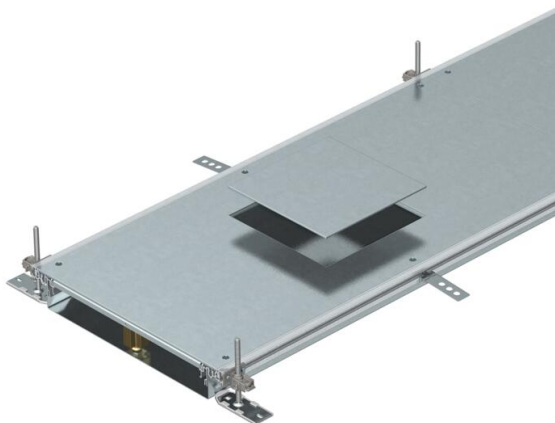

Unité de conduit prête à monter avec 3 ou 6 couvercles pour unité d'appareillage pour l'installation de câbles et le montage d'unités d'appareillage de taille nominale 9, composée d'un socle de conduit (plaque de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit avec ouverture de montage obturée. Plaque de sol avec pattes de maintien pour le montage auto-connectable des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 chevilles à expansion pour béton et 3 embouts d'étanchéité de couvercle pour largeur nominale de conduit 300 ou 3 supports de contact de couvercle pour largeur nominale de goulotte 400 et 6 supports de contact de couvercle pour largeurs nominales de conduit 500 et 600 sont fournis. À la livraison, les couvercles de conduit sont vissés.  
Avec couvercles de montage d'appareillage à visser présentant chacun une ouverture de montage pour boîtier de sol de taille nominale 4.




**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Référence                                 | 7424600                   |
| Type                                      | OKA-W3006050D4            |
| Désignation 1                             | Caniveau affleurant       |
| Désignation 2                             | pour boîtier de sol GES4  |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | 2400x300x60               |
| Matériau                                  | Acier                     |
| Surface                                   | galvanisé par bande       |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346              |
| Unité d'emballage minimale                | 2,4                       |
| Unité de quantité                         | Mètre                     |
| Poids                                     | 1377,1 kg                 |
| Unité de poids                            | kg/100 m                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 64,5246 kg CO2e / 1 Mètre |

### Dimensions



|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 400 mm |
| Largeur  | 300 mm   |

# Fiche technique

Élément de conduit pour GES4, hauteur 60-110 mm



Référence: 7424600

## Caractéristiques techniques

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Couvercle Ouverture de montage                  | oui                         |
| Couvercles                                      | 3                           |
| Nombre de séparateurs enfichables               | 2                           |
| Nombre d'unités de montage prévues              | 3                           |
| Nombre de voies                                 | 3 St.                       |
| Type de fixation du système de montage          | Sol                         |
| Tôle de fond                                    | oui                         |
| Fixation du couvercle encliquetable             | non                         |
| Possibilité d'installation du joint             | oui                         |
| Ouverture de montage pour réservoir en saillie  | non                         |
| Découplable                                     | non                         |
| Compatible avec les joints de dilatation        | non                         |
| bande de tissu                                  | non                         |
| Hauteur de goulotte max.                        | 110 mm                      |
| Hauteur de goulotte min.                        | 60 mm                       |
| Épaisseur du matériau Couvercle                 | 4                           |
| Hauteur de chape minimale                       | 60                          |
| Avec ouverture de raccordement                  | oui                         |
| Avec compensation de potentiel                  | non                         |
| Avec séparateur                                 | non                         |
| Avec porte-à-faux                               | oui                         |
| Ouverture de montage                            | pour boîtier d'appareillage |
| Ouverture de montage                            | carré                       |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | 4                           |
| Plage de réglage max.                           | 110 mm                      |
| Plage de réglage min.                           | 60 mm                       |
| couvercle amovible                              | oui                         |
| Fixation de séparateur_supprimer                | stecken                     |
| Fixation de séparateur                          | enficher                    |