


Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 40-70 mm

Artikelnummer: 7424406

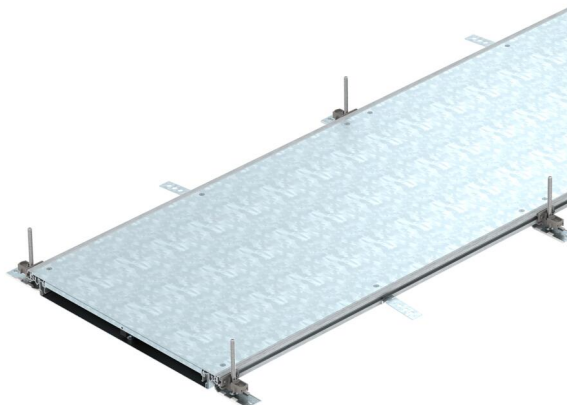

Kanaal bestaande uit 3 blinddeksels, bodemgoot met zijprofielen en vloerbekle-
dingsprofielen. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage
van het scheidingsshot (gedwongen aarding). Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte
nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 dekvloerankers en 3 dekselvoegafdichtin-
gen bij de breedtes 200 en 300 of nivelleerbare dekselvoegondersteuning-
en: 3 stuks bij de breedte 400 of 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels
zijn bij de levering vastgeschroefd.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424406
Type	OKA-W5004030
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x500x40
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	2225 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	93,2942 kg CO ₂ e / 1 Meter

Afmetingen



Lengte	2.400 mm
Breedte	500 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 40-70 mm

Artikelnummer: 7424406



Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Afdekkingen	3
Aantal montage-openingen	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Aantal voorziene inbouweenheden	3
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Kanaalhoogte max.	70 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	40
Met aansluitopening	nee
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik max.	70 mm
Nivelleerbereik min.	40 mm
Nuttige doorsnede	8500 mm ²
Deksel afneembaar	ja
Scheidingswandbevestiging	rasten
Scheidingswandbevestiging	borgen