


Fiche technique

Couvercle de montage pour équipement Telitank, 800 mm

Référence: 7401904



Avec ouverture de montage pour l'installation d'un boîtier Telitank. Ouverture de montage fermée par un obturateur. Livraison des vis de fixation de couvercle incluse.

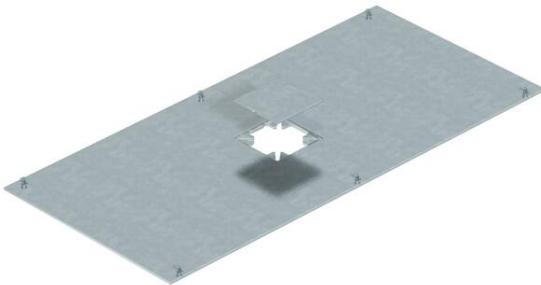

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 7401904 |
| Type | OKA DAT 200 |
| Désignation 1 | Couvercle de montage |
| Désignation 2 | pour Telitank |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 800x200x4 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 436 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 11,4992 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Couvercle de montage pour équipement Telitank, 800 mm

Référence: 7401904

OBO
BETTERMANN

Dimensions

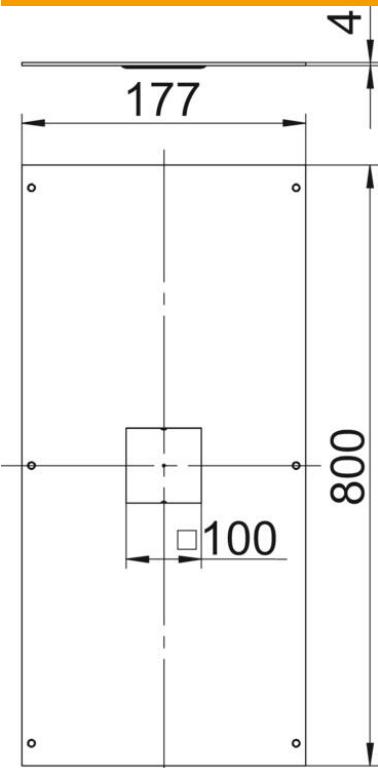

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 800 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Cote a | 100 mm |
| Cote A | 177 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------------|
| Nombre d'ouvertures de montage | 1 |
| Fixation du couvercle encliquetable | oui |
| ouverture de montage pour réservoir en saillie | oui |
| épaisseur du matériau | 4 mm |
| Ouverture de montage | carré |
| Ouverture de montage | Pour structure Telitank |