

Fiche technique

Joint plat

Référence: 7424822



Pour l'insertion ultérieur dans les profilés latéraux du système de conduit OKA-G/-W ; permet l'utilisation du système de conduit dans des planchers nettoyés à l'eau, conditionnement en rouleau.



MGUM Caoutchouc mousse

Données sources

Référence	7424822
Type	OKA FD
Désignation 1	Garniture d'étanchéité
Désignation 2	pour OKA-G et OKA-W
Fabricant	OBO
Dimension	15m
Matériau	Caoutchouc mousse
Unité d'emballage minimale	15
Unité de mesure	Mètre
Poids	1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0292 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Joint plat

Référence: 7424822



Dimensions

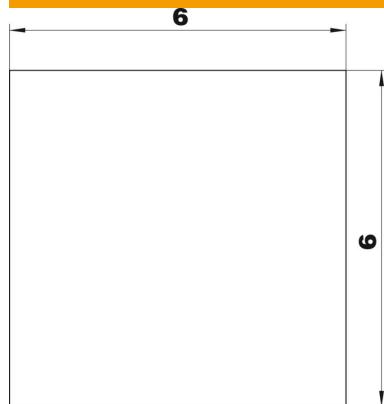

Longueur	15 000 mm
Largeur	6 mm
Hauteur	6 mm
Dimension h	6 mm

Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	Joint pour boîtier de sol pour goulotte dans chape
Découplable	non
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	non